

Ghid de punere în operă

**Tencuială
decorativă
modelabilă**



Life
COLORED BY BAUMIT

- Cel mai expresiv finisaj pentru termosisteme
- 17 tehnici de modelare a finisajelor
- 28 de modele decorative structurate
- 758 de culori din paletarul Life





Baumit CreativTop

Aspectul individual al fațadei depinde nu numai de culoarea sa. Fii creativ și alege o structură originală. Ai acum posibilitatea de a conferi personalitate casei tale folosind Baumit CreativTop.

O apariție vizuală ce poate fi simțită

Cei care apreciază posibilitățile nenumărate ale Baumit Life, cel mai cuprinzător program de colorare pentru fațade, vor fi mai mult decât încântați de Baumit CreativTop. Această tencuială exterioară poate fi colorată în 758 de nuanțe, combinațiile creative depășind barierele imaginației.


Finisaje roluite, spălate, șpacluite sau striate, rugoase sau netede, ca și numeroase alte structuri pentru fațade pot deveni, în sfârșit, realitate cu Baumit CreativTop. De acum, fațadele nu vor fi privite numai pentru originalitatea combinării culorilor, ci vor putea fi percepute și prin vibrația texturii suprafețelor. Cele 4 granulații disponibile, de la Max până la S-Fein, permit acum aceste efecte.


Efectul contează

După trecerea timpului de uscare a grundului Baumit Premium Primer, respectiv Baumit UniPrimer, se poate aplica Baumit CreativTop. Grosimea straturilor depinde de tehnica de aplicare folosită. Iar aici este permis orice procedeu. Ceea ce contează este rezultatul. Baumit CreativTop se modelează ușor și poate fi aplicată cu diverse unelte. Importantă este impresia de neuitat pe care o lasă.

Flexibil și ușor

Tencuiala Baumit CreativTop este deosebit de ușor de pus în operă, fie manual, fie mecanizat. CreativTop poate fi aplicat ca finisaj la sistemele termoizolante Baumit, pe tencuieli minerale vechi și noi, pe mase de șpaclu sau beton, precum și pentru finisarea maselor de șpaclu și a tencuielilor cu lianți organici.

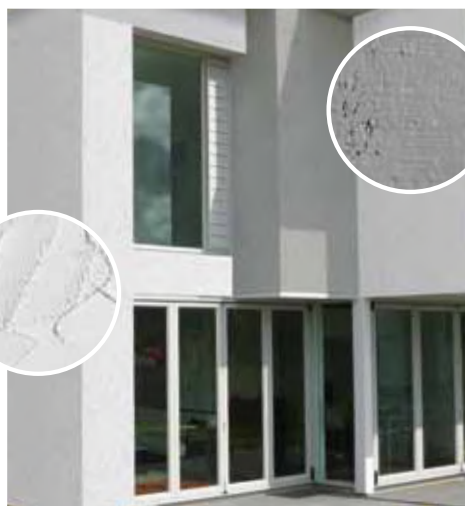

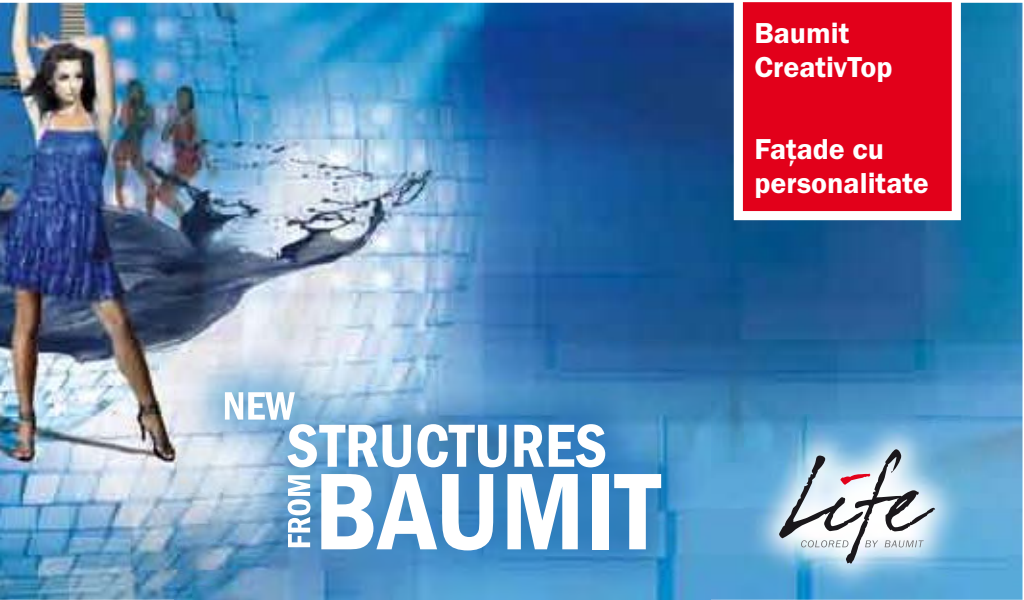

**Baumit
CreativTop**

**Fațade cu
personalitate**

**NEW
FROM STRUCTURES
BAUMIT**

Life
COLORED BY BAUMIT



- Posibilități nelimitate de finisare
- Ușor de prelucrat
- Plin de culoare, creativ, unic

TENCUIALĂ DECORATIVĂ MODELABILĂ
Baumit CreativTop


Tencuială decorativă modelabilă, gata preparată, pentru exterior, utilizată la decorarea și finisarea creativă a fațadelor. Consumul depinde foarte mult de tehnica de modelare. A se vedea fișa tehnică a produsului.

Posibilitățile de colorare se găsesc la paginile 40 - 41

Baumit CreativTop Max

Baumit CreativTop Trend

Baumit CreativTop Fine

Baumit CreativTop S-Fine (Disponibil numai în culoare albă - Cod 0019)

TEHNICI DE MODELARE A FINISAJELOR

	CreativTop Max	CreativTop Trend	CreativTop Fine	CreativTop S-Fine
Tehnica drișuirii	✓			
Tehnica pulverizării	✓	✓	✓	
Tehnica stropirii	✓			
Tehnica roluirii	✓	✓	✓	
Tehnica spatulării		✓	✓	
Tehnica nivelării cu bidineaua		✓	✓	
Tehnica nivelării cu gletiera		✓	✓	
Tehnica perierii		✓	✓	
Tehnica pieptănării			✓	✓
Tehnica relief			✓	
Tehnica strierii			✓	
Tehnica neted vopsit				✓
Tehnica neted vopsit cu efect metalizat				✓
Tehnica modelării cu aer comprimat				✓
Tehnica tufuirii				✓
Tehnica beton aparent brut		✓		✓
Tehnica beton aparent fin			✓	✓

Film

**Punere în
operă pe
baumit.com**

TEHNICI DE MODELARE CU BAUMIT CREATIVTOP MAX


Tehnica drăscuirii



Tehnica pulverizării



Tehnica roluirii



Tehnica stropirii

TEHNICI DE MODELARE CU BAUMIT CREATIVTOP TREND


Tehnica roluirii


Tehnica nivelării cu
bidineaua


Tehnica spatulării




Tehnica perierii



Tehnica pulverizării



Tehnica pulverizării



Tehnica combinării


CreativTop Trend + S-Fine
Tehnica beton aparent brut

TEHNICI DE MODELARE CU BAUMIT CREATIVTOP FINE


Tehnica pieptănării



Tehnica spatulării


Tehnica nivelării cu bidi-
neaua



Tehnica roluirii



Tehnica relief



Tehnica perierii



Tehnica nivelării cu gletiera


CreativTop Fine + S-Fine
Tehnica beton aparent fin

TEHNICI DE MODELARE CU BAUMIT CREATIVTOP S-FINE



Tehnica pieptănării


Tehnica modelării cu aer
comprimat


Tehnica tufuirii


Tehnica neted vopsit cu
efect metalizat

ASPECT

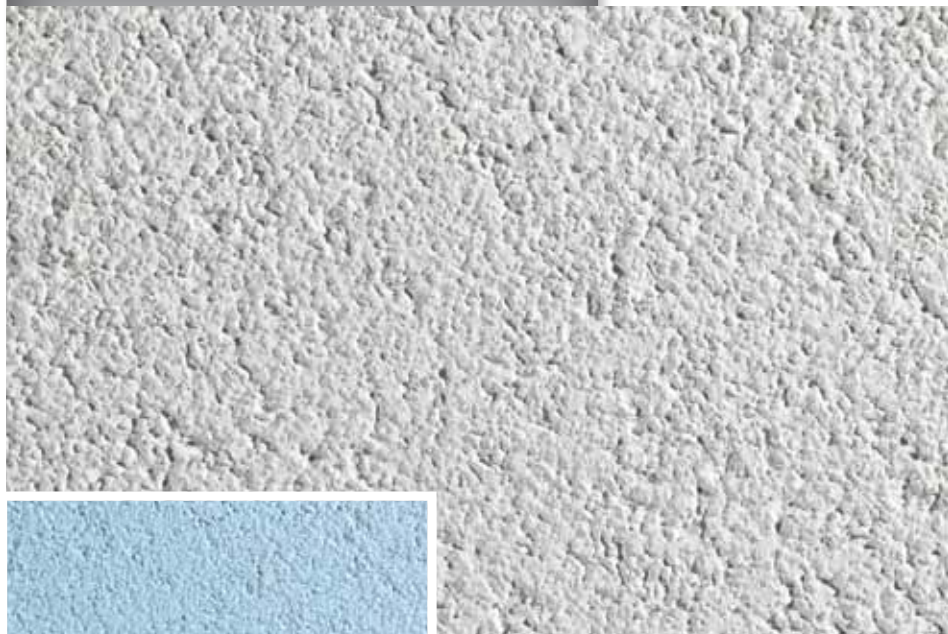

Baumit Life 0765



Baumit Life 0515



Baumit Life 1124

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie
- Drișcă de plastic



APLICARE



Baumit CreativTop Max se aplică cu fierul de glet de inox la dimensiunea granulei.



Suprafața se drișcuie uniform cu drișca din material plastic.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.

CONSUM

- CreativTop Max: ca. 4,8-5,2 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE

ASPECT



UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie
- Drișcă de plastic
- Pistol pânle
- Compresor



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet de inox la dimensiunea granulei.



Suprafața se drișcuie uniform cu drișca din material plastic.



Se umple pâlnia pistolului cu materialul de pulverizat ...



... și se pulverizează peste tencuiala proaspătă cu mișcări circulare. Dacă este necesar, materialul pulverizat se presează ușor cu o drișcă curată.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.
- Tehnica pulverizării poate fi aplicată pe toată gama de tencuieli CreativTop.
- Ca material de pulverizare pot fi utilizate diverse tipuri de nisipuri naturale sau artificiale sau colorate cu o granulă de până la 3 mm.

CONSUM

- CreativTop Max: 4,8-5,2 kg/m²
- CreativTop Trend: 4,0-4,5 kg/m²
- CreativTop Fine: 2,5-3,2 kg/m²
- Nisip decorativ: 500-750 g/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE

ASPECT



Baumit Life 0515



Baumit Life 0765



Baumit Life 1124

UNELTE DE LUCRU

- Pistol cu pâlnie
- Compresor



APLICARE




Se umple pâlnia pistolului cu Baumit CreativTop ...



... și se cuplează compresorul.



Baumit CreativTop se stropește în două straturi.

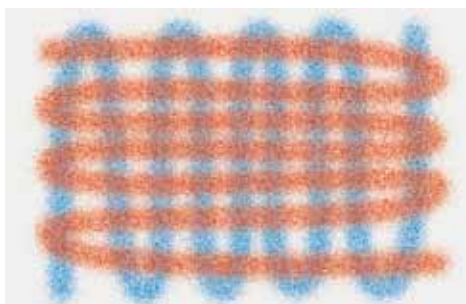

Se aplică un strat orizontal și unul vertical.

RECOMANDĂRI

- Cele mai bune rezultate se obțin prin utilizarea unei duze 10 mm, iar distanța de stropire ar trebui să fie de la aproximativ 50 cm la 70 cm.
- În timpul stropirii se recomandă folosirea ochelarilor de protecție.

CONSUM

- CreativTop Max: 5,0-5,2 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE

ASPECT



Baumit Life 0058



Baumit Life 0774



Baumit Life 1045

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie
- Rolă de burete structurată



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet la dimensiunea granulei. Grosimea stratului trebuie să fie mai mare decât grosimea granulei:

Baumit CreativTop Fine ca. 2 mm

Baumit CreativTop Trend ca. 4 mm

Baumit CreativTop Max ca. 5 mm

Suprafața proaspătă se structurează cu ajutorul rolei. Pentru obținerea unei suprafețe uniforme se recomandă trecerea cu rola atât pe direcția orizontală cât și pe cea verticală.

Suprafața din imagine este realizată cu rola de burete cu goluri.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.
- Pentru structurare se pot folosi role de diverse mărimi și forme.

CONSUM

- CreativTop Max: 5,0-5,4 kg/m²
- CreativTop Trend: 4,2-4,5 kg/m²
- CreativTop Fine: 3,0-3,2 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE


ASPECT



Baumit Life 0135



Baumit Life 0285

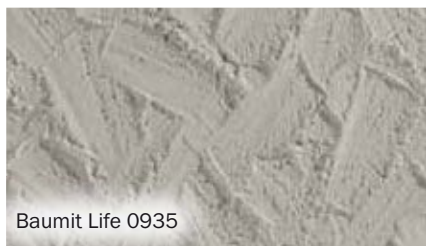

Baumit Life 0935

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet. Grosimea stratului de aplicare este în funcție de structura dorită, dar nu va fi mai mică de 2 mm și nu mai mare de 5 mm.



Suprafața proaspătă se va structura cu fierul de glet după dorință.

RECOMANDĂRI


- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.

CONSUM

- CreativTop Trend: 4,2-6,5 kg/m²
- CreativTop Fine: 3,5-5,0 kg/m²



ASPECT

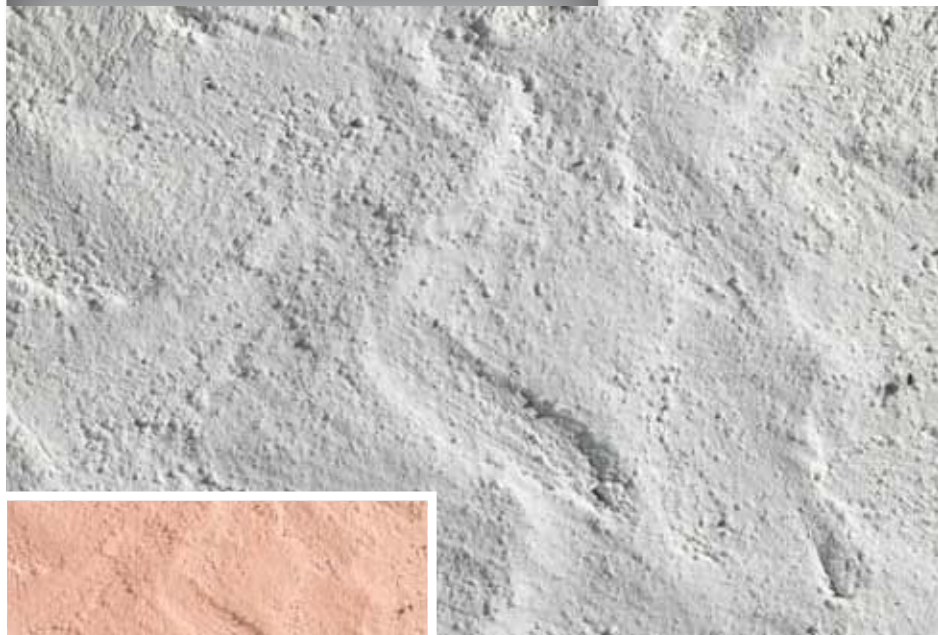

Baumit Life 0566



Baumit Life 0157



Baumit Life 0236

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie
- Bidinea



APLICARE



Baumit CreativTop se întinde cu fierul de glet de inox. Grosimea stratului de aplicare este în funcție de structura dorită, dar nu va fi mai mică de 2 mm și nu mai mare de 5 mm.



Suprafața proaspătă se va structura cu fierul de glet după dorință.



În suprafața încă proaspătă (dar ușor întărită) se lisează cu bidineaua umedă bavrurile rămase în urma structurării.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.
- A nu se uda bidineaua în exces deoarece există riscul de a afecta suprafața, „spălarea” materialelor componente din tencuială.
- La tencuielile colorate pot apărea diferențe de nuanță în suprafața culorii. Pentru asigurarea unei culori uniforme recomandăm aplicarea a 1-2 straturi de vopsea Baumit (Baumit SilikonColor).

CONSUM

- CreativTop Trend: 4,2-6,5 kg/m²
- CreativTop Fine: 3,5-5,0 kg/m²



ASPECT



Baumit Life 0144



Baumit Life 0405



Baumit Life 1025

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet inoxidabil.
Grosimea stratului trebuie să fie mai mare decât granula maximă:

Baumit CreativTop Fine: ca. 2 mm

Baumit CreativTop Trend ca. 4 mm

Modelarea se face similar cu tehnica spatulării (vezi paginile 14 - 15) ...



... și se realizează prin mișcări de presare ușoară și nivelare cu fierul de glet.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.

CONSUM

- CreativTop Trend: 4,2-4,5 kg/m²

- CreativTop Fine: 3,0-3,2 kg/m²



MAX

TREND


FINE

S-FINE

ASPECT



Baumit Life 0035

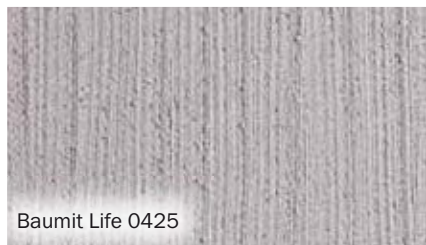

Baumit Life 0425



Baumit Life 0845

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie
- Perie (duritate medie)



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet inoxidabil. Grosimea stratului trebuie să fie mai mare decât granula maximă:

Baumit CreativTop Fine ca. 2 mm

Baumit CreativTop Trend ca. 4 mm

Suprafața proaspătă se structurează cu peria. Periodic, peria se va curăța de excesul de material.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.
- A se avea în vedere păstrarea grosimii minime chiar în situația în care structurarea se face printr-o periere mai energică a suprafeței.

CONSUM


- CreativTop Trend: 4,0-4,5 kg/m²
- CreativTop Fine: 3,0-3,2 kg/m²



ASPECT



Baumit Life 1155

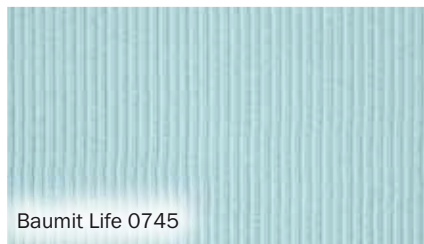

Baumit Life 0745



Tehnica Combinata: Tehnica perierii
cu tehnica pulverizarii

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet cu dinți (10 mm)
- Mistrie
- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Pieptăn tencuială



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet cu dinți (10 mm) ...



... și se nivelează cu fierul de glet. Grosimea stratului cca 3 mm.



Suprafața proaspătă se prelucrează cu pieptănul de tencuială.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.

CONSUM

- CreativTop Fine: 3,0-3,2 kg/m²
- CreativTop S-Fine: 2,8-3,2 kg/m²




MAX

TREND

FINE

S-FINE

ASPECT

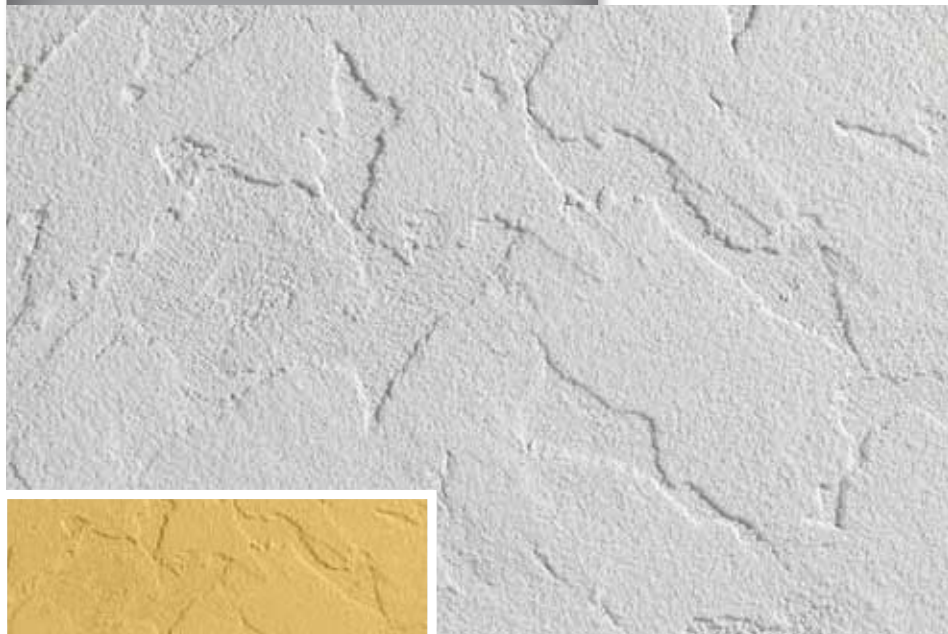

Baumit Life 0133



Baumit Life 0243



Baumit Life 0874

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie
- Drișcă de burete



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet. Grosimea stratului trebuie să fie mai mare decât granula maximă:

Baumit CreativTop Fine ca. 2 mm

Baumit CreativTop Trend ca. 3,5 mm

Se aplică pe tencuiala proaspătă puncte de material cât mai uniforme ca mărime și distanță...



... și folosind drișca de burete umezită se nivelează suprafața printr-o apăsare ușoară prin deplasarea pe două direcții încrucișate.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.
- La tencuielile colorate pot apărea diferențe de nuanță a culorii dorite pentru anumite structuri. Pentru asigurarea unei culori uniforme recomandăm aplicarea 1-2 straturi de vopsea Baumit (Baumit SilikonColor).

CONSUM

- CreativTop Fine: 3,2-3,5 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE

ASPECT



Baumit Life 0075



Baumit Life 0484



Baumit Life 0625

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie
- Șpaclu zimțat



APLICARE



Baunit CreativTop se întinde cu fierul de glet și se gletuiește. Grosimea stratului minim 2 mm.

Modelarea se realizează în proaspăt cu ajutorul șpaclului zimțat.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.

CONSUM

- CreativTop Fine: 3,0-3,2 kg/m²





MAX

TREND

FINE

S-FINE

ASPECT

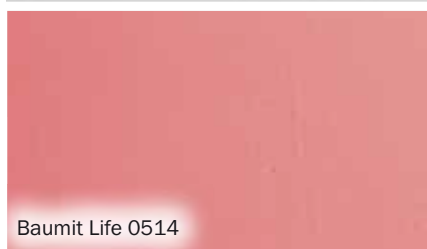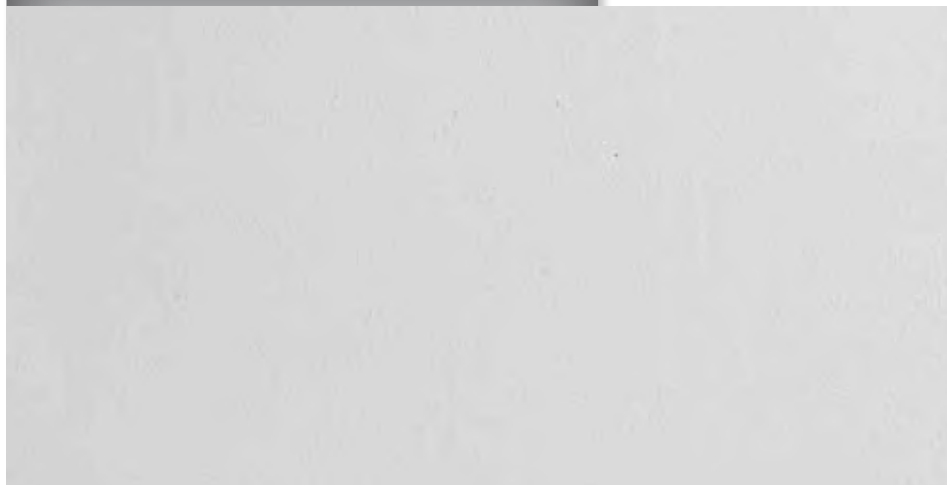

Baumit Life 0514



Baumit Life 0704



Baumit Life 0995

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet cu dinți (10 mm)
- Mistrie
- Fier de glet
- Șlefuitor și șmirghel cu granulație P100
- Unelte de zugrăvit (rolă, pensulă, trafalet, etc.)



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet (10 mm) ...



... și se gletuiește la o grosime de 1-1,5 mm.



După un timp de uscare de o zi, se șlefuieste suprafața cu șmirghel P100...



... și se îndepărtează praful cu o perie.



Se aplică al doilea strat Baumit Creativ-Top într-un strat în grosime de 1mm.*



După uscare (1 zi) se face șlefuirea finală pentru vopsire ...



... se îndepărtează praful ...



... se începe cu vopsirea colțurilor ...



... și se aplică vopsele de fațadă Baumit (Baumit SilikonColor)

RECOMANDĂRI

- La aplicarea pe suprafețe mari și în funcție de calitatea aplicării și direcția de iluminare, denivelările pot deveni vizibile.


* Funcție de necesități, după uscare se poate aplica un nou strat de CreativTop, foarte subțire (chiar până la „0”).

CONSUM


- CreativTop S-Fine: 2,5-3,0 kg/m²




ASPECT

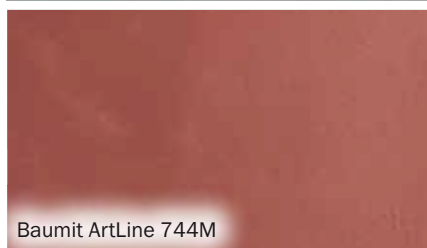

Baumit ArtLine 744M

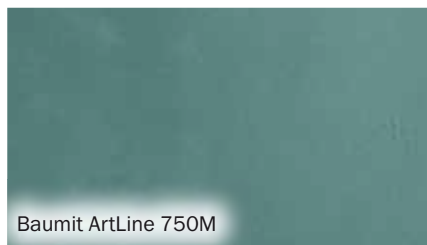

Baumit ArtLine 750M

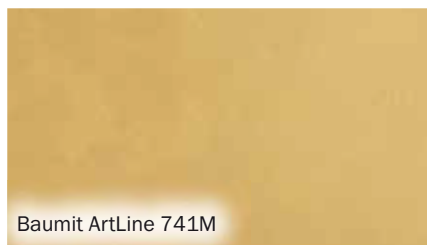

Baumit ArtLine 741M

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet cu dinți (10 mm)
- Mistrie
- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Șlefuitor și șmirghel cu granulație P100
- Pistol de vopsit cu aer comprimat



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet cu dinți de 10 mm ...



... și se gletuiește la o grosime a stratului de 1-1,5 mm.



După un timp de uscare de o zi, se șlefuieste suprafața cu șmirghel P100...



... și se îndepărtează praful cu o perie.



Se aplică al doilea strat Baumit CreativTop într-un strat în grosime de 1 mm.*



După uscare (1 zi) se face șlefuirea finală pentru vopsire...



... se îndepărtează praful ...



... se aplică primul strat de Artline Metallic cu pistolul pe direcția orizontală ...



... și se aplică stratul doi pe direcție verticală.

RECOMANDĂRI

■ La aplicarea pe suprafețe mari și în funcție de calitatea aplicării și direcția de iluminare, denivelările pot devini vizibile.

* Funcție de necesități, după uscare se poate aplica un nou strat de CreativTop, foarte subțire (chiar până la „0”).

CONSUM

■ CreativTop S-Fine: 2,5-3,0 kg/m²



ASPECT



Baumit Life 0045



Baumit Life 0474



Baumit Life 0725

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet cu dinți (10 mm)
- Mistrie
- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Pistol de suflat cu aer comprimat
- Compresor



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet de (10 mm) și se nivelează la o grosime a stratului de 1-1,5 mm.



După uscare se aplică un al doilea strat de 2 mm ...



... și cu fierul de glet se „amprentează” suprafața.



Toate muchiiile formate cu fierul de glet se vor sufla cu pistolul cu aer comprimat.

RECOMANDĂRI


- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.
- Distanța dintre pistol și suprafață trebuie să fie de 30-50 cm.

CONSUM

- CreativTop S-Fine: 2,8-3,2 kg/m²



ASPECT

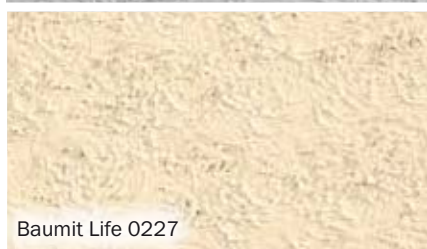

Baumit Life 0227



Baumit Life 0166



Baumit Life 0436

UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet cu dinți (10 mm)
- Mistrie
- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Burete de zugrav



APLICARE



Baumit CreativTop se aplică cu fierul de glet cu dinți (10 mm) ...



... și se gletuiește la o grosime a stratului de 1-1,5 mm.



După uscare (1 zi) se aplică un al doilea strat Baumit CreativTop de cca. 1 mm grosime.



Suprafața dorită se obține prin presarea și răscucirea buretelui.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.

CONSUM

- CreativTop S-Fine: 2,8-3,2 kg/m²



ASPECT



UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie

RECOMANDĂRI

- Combinarea
Baumit CreativTop Trend +
Baumit CreativTop S-Fine



APLICARE



Baumit CreativTop Trend se aplică cu fierul de glet la grosimea granulei ...



... se nivelează și se drîșcuie.



După uscarea materialului (minim 1 zi) se aplică cu fierul de glet CreativTop S-Fine prin întindere pe două direcții.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.
- După dorință suprafața finală poate fi netezită cu muchia fierului de glet.
- După întărire suprafața poate fi finisată cu Artline Lasur.

CONSUM

- CreativTop Trend: 4,0-4,3 kg/m²
- CreativTop S-Fine: 1,2-1,5 kg/m²



MAX

TREND

FINE

S-FINE

ASPECT



UNELTE DE LUCRU

- Fier de glet - oțel inoxidabil
- Mistrie

RECOMANDĂRI

- Combinarea
Baumit CreativTop Fine +
Baumit CreativTop S-Fine



APLICARE



Baumit CreativTop Fine se întinde și se gletuiește.



După întărire (1 zi) se aplică CreativTop S-Fine în grosime de 1 mm.



Aspectul de beton Optik fin se obține prin întinderea cu fierul de glet lipit de suprafață printr-o presare ușoară.

RECOMANDĂRI

- Materialul se întinde pe perete pe o suprafață care să poată fi structurată în timp optim.
- După întărire suprafața poate fi finisată cu Artline Lasur

CONSUM

- CreativTop Fine: 2,5-2,7 kg/m²
- CreativTop S-Fine: 1,2-1,5 kg/m²





Cel mai mare sistem de colorare pentru fațade

Baumit Life este în prezent el mai generos sistem de colorare pentru fațade. Anii de cercetare și de dezvoltare a produsului au condus la această colecție unică. Baumit Life oferă o nouă viziune în proiectarea fațadelor.

Life
COLORED BY BAUMIT

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0141	* 0151	* 0161	* 0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221	0231
0142	* 0152	* 0162	0172	* 0182	* 0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	* 0331	0341	* 0351	* 0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	* 0332	0342	* 0352	* 0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441	0451	0461
* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442	0452	0462
* 0373	* 0383	* 0393	* 0403	* 0413	* 0423	* 0433	* 0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	* 0424	0434	* 0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Cifre roșii: Disponibil exclusiv în **Baumit Style**. **Cifre albastre:** Disponibil exclusiv în **Baumit Granopor** și **Baumit CreativTop Max, Trend, Fine**. La Sistemele Compozite de Izolare Termică Baumit se poate utiliza numai pe suprafețe limitate (de exemplu, ca elemente decorative).

Mostrele de culoare tipărite în catalog sunt orientative.

0471	0481	0491	0501	* 0511	* 0521	* 0561	* 0571	* 0581	* 0591	* 0601
0472	0482	0492	0502	* 0512	* 0522	* 0562	* 0572	* 0582	* 0592	* 0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	* 0573	* 0583	* 0593	* 0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609
* 0611	* 0621	* 0631	* 0671	* 0681	* 0691	0701	0711	0721	0731	0741
* 0612	* 0622	* 0632	* 0672	* 0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
* 0613	* 0623	* 0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749
0751	0761	0771	0781	* 0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881
0752	0762	0772	0782	* 0792	* 0832	* 0842	* 0852	* 0862	* 0872	* 0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	* 0873	* 0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	* 0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
* 0891	* 0901	* 0911	* 0921	* 0931	* 0971	* 0981	0991	1001	1011	* 1021
* 0892	* 0902	* 0912	* 0922	* 0932	* 0972	0982	0992	1002	1012	* 1022
* 0893	* 0903	* 0913	* 0923	* 0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Cifre roșii: Disponibil exclusiv în **Baumit Style**. **Cifre albastre:** Disponibile exclusiv în **Baumit Granopor** și **Baumit CreativTop Max, Trend, Fine**. La Sistemele Compozite de Izolare Termică Baumit se poate utiliza numai pe suprafețe limitate (de exemplu, ca elemente decorative).

Mostrele de culoare tipărite în catalog sunt orientative.

CERINȚE DE CONȘTRUCȚII ȘI PROIECTARE

Următoarele cerințe de construcție trebuie să fie îndeplinite înainte de aplicarea cu Baumit CreativTop:

- Suportul trebuie să fie suficient de uscat, solid și nivelat. Murdăria, praful și alte particule trebuie îndepărtate. Suprafețele de beton trebuie să fie degresate, eventual curățate cu abur.
- Planeitatea suportului trebuie să îndeplinească cerințele normelor DIN 18202 "Toleranțe pentru clădiri supraterane".
- Acoperirile orizontale precum glafurile, aticurile, streșinile, mâinile curente la parapetei, s.a. trebuie asamblate, respectiv adaptate înainte de începerea lucrării.

La aplicarea pe sisteme termoizolante valoarea coeficientului de reflecție a luminii nu trebuie să fie sub 25. În cazul în care se doresc nuanțe închise de culori cu un coeficient de reflecție scăzut, trebuie să existe un acord de utilizare a acestei tehnici. Se va întocmi în scris o recomandare pentru construcția proiectului în cauză.

Pentru a preveni variațiile de culoare se va comanda necesarul de material într-o singură șarjă pentru întreg proiectul.

CONDIȚII DE UTILIZARE

În principiu produsele (dacă în fișa tehnică nu se specifică altfel) nu se aplică la o temperatură a aerului sau a peretelui mai mică de + 5 °C sau peste + 30 °C iar uscarea va fi supusă aceluiași condiții. În plus la punerea în operă se va evita expunerea directă la soare, precum condițiile de ploaie și vânt, în acest caz se va proteja fațada până la uscarea completă a materialului. O umiditate a aerului prea mare, respectiv prea mică și temperaturile prea mici, respectiv prea mari pot influența considerabil durata de legare (care se va prelunge sau se va scurta, în funcție de caz).

Grundare

Pentru pregătirea suportului în vederea aplicării cu Baumit CreativTop vor fi luate măsuri corespunzătoare. Noi recomandăm ca suportul mineral să fie amorsat cu Baumit PremiumPrimer sau Baumit UniPrimer (timp de uscare 24 de ore).

Baumit CreativTop pe sisteme termoizolante

Dacă se aplică Baumit CreativTop pe stratul de armare al unui sistem termoizolant, se va respecta durata de legare / uscarea de cel puțin 3 zile de la aplicare. În funcție de starea vremii se poate mări acest interval de timp.

Între Baumit CreativTop și componentele de structură înglobate sau străpungătoare, precum glafuri, țevi de aerisire, console pentru burlane, etc trebuie făcută o separare (o scobitură cu mistria), o conexiune fixă nu este permisă.

RECOMANDĂRI

Timp de așteptare și uscare:

Timpul de uscare specificat face referire la o temperatură a mediului de +20° C și o umiditate relativă a aerului de 60%. În special la o umiditate ridicată se poate prelunge considerabil timpul de uscare, respectiv poate fi absorbită umezeala.

Tehnica aplicării în două straturi:

Al doilea strat de tencuială se aplică imediat peste primul rând de tencuială, care este uscat și deja portant. Intervalul de timp dintre aplicarea primului și celui de al doilea strat de tencuială depinde de tipul de suport și starea vremii.

Grosimea minimă:

La aplicarea pe sisteme termoizolante se va respecta grosimea minimă de 1,5 cm, iar la tehnica de aplicare în două straturi grosimea minimă (ex. caneluri) minim 2 mm.

Mostre culoare:

Mostrele de culoare din imagine sunt orientative doar pentru alegerea produsului.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



NOI DE LA STRUCTURI BAUMIT

Reprezentanți comerciali

Republica Moldova	Tel: +37322333975
București Sector 3, Sector 5, Giurgiu	Tel: 0722.317.651
București Sector 4, Sector 6, Călărași	Tel: 0726.122.346
București Sector 1, Sector 2, Ilfov	Tel: 0728.180.567
Prahova, Ialomița, Buzău	Tel: 0725.679.070
Constanța, Tulcea	Tel: 0734.010.371
Brăila, Galați	Tel: 0735.006.002
Cluj	Tel: 0722.351.844
Maramureș, Satu Mare	Tel: 0723.363.050
Bistrița-Năsăud, Mureș, Sălaj	Tel: 0724.303.250
Brașov	Tel: 0721.102.144
Covasna, Harghita	Tel: 0727.732.434
Timișoara, Caraș-Severin	Tel: 0727.732.431
Arad, Bihor	Tel: 0726.166.504
Botoșani, Iași, Vrancea, Vaslui	Tel: 0722.536.625
Bacău, Neamț, Suceava	Tel: 0723.677.646
Dolj, Olt	Tel: 0726.113.003
Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Vâlcea	Tel: 0723.603.965
Gorj, Mehedinți	Tel: 0727.732.432
Hunedoara, Sibiu	Tel: 0723.719.218
Alba	Tel: 0727.732.433



Baumit România

Idei cu viitor.

Sediu Central București

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 021 350 01 03/06
Fax: +4 021 318 24 08
e-mail: office@baumit.ro

Recepție sediul central

Serviciul vânzări directe și ofertare
Comenzi București
Comenzi Teiuș

Tel.: +4 021 350 01 03/06

Tel.: +4 021 301 93 09/10

Tel.: +4 021 301 93 23/24

Fax: +4 0258 806 237

**BAU
MIT**
baumit.com